


# Winkelstützmauer- Fertigteile

## Eckelemente


Sind zweiteilig auf Gehrung gearbeitet.

Baulänge pro Element: 100 cm


**Ecke 90°**  
bestehend  
aus 2 Eckteilen



**Ecke 135°**  
Kombination aus  
Eck- und Normalteil  
(Wahlweise Eckteil  
rechts oder links)



**Eckelement 45°, konkav**  
für Höhen  
50-150 cm



**Eckstück 90°**  
für Höhen  
50-150 cm



## Belastung

Die Fertigteile sind, gemäß typengeprüfter Statik, für den Lastfall

1 - horizontales Gelände

$$p = 5,0 \text{ kN/m}^2$$


2 - geneigtes Gelände bis max 20°

$$p = 3,5 \text{ kN/m}^2$$


ausgelegt.

Fertigteile für höhere Belastungen bitten wir jeweils gesondert anzufragen.


**Lastfall 1**  
Verkehrslast  
bis 5 kN/m<sup>2</sup>

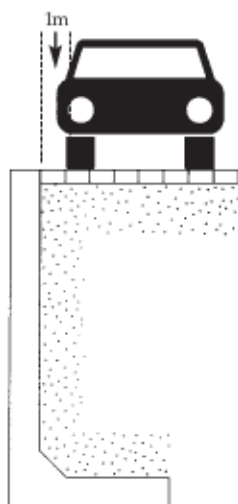


**Lastfall 2**  
Böschung  
Geländeneigung 20°

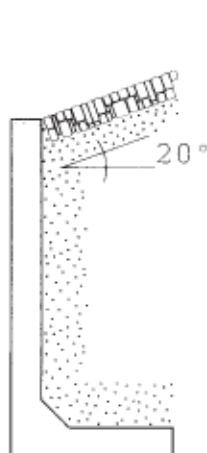

**Lastfall 3**  
Böschung  
Geländeneigung 30°

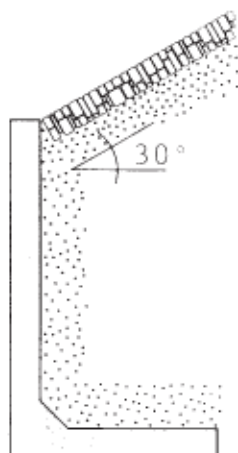

**SLW 30**  
Öffentliche Straße mit  
Anliegerverkehr

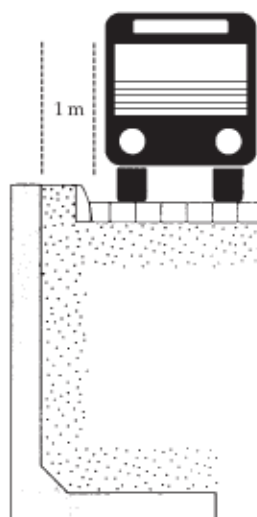

**SLW 60**  
Bundesstraße mit  
Schwerlastverkehr

